




**Dostawa i montaż kolektorów  
słonecznych na terenie Gminy  
Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk**


# KOLEKTOR SŁONECZNY

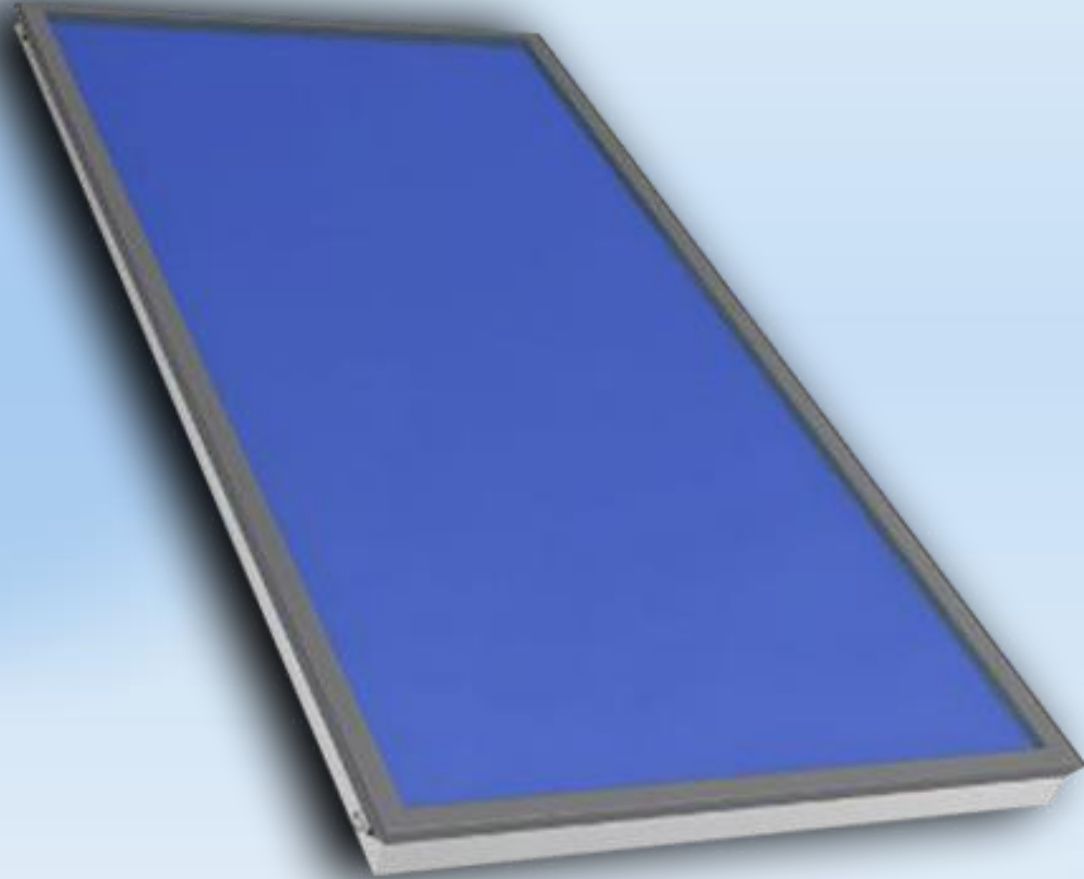

Kolektor płaski:	Jednostka	Wartość
Szerokość	mm	1120
Wysokość	mm	2356
Głębokość	mm	85
Masa kolektora	Kg	49
Powierzchnia	m <sup>2</sup>	2,64

ZESTAWY		
Kolektor płaski:	Jednostka	Wartość
A	2 kolektory	Zasobnik 200 l
B	3 kolektory	Zasobnik 300 l
C	4 kolektory	Zasobnik 400 l

# ZBIORNIKI SOLARNE

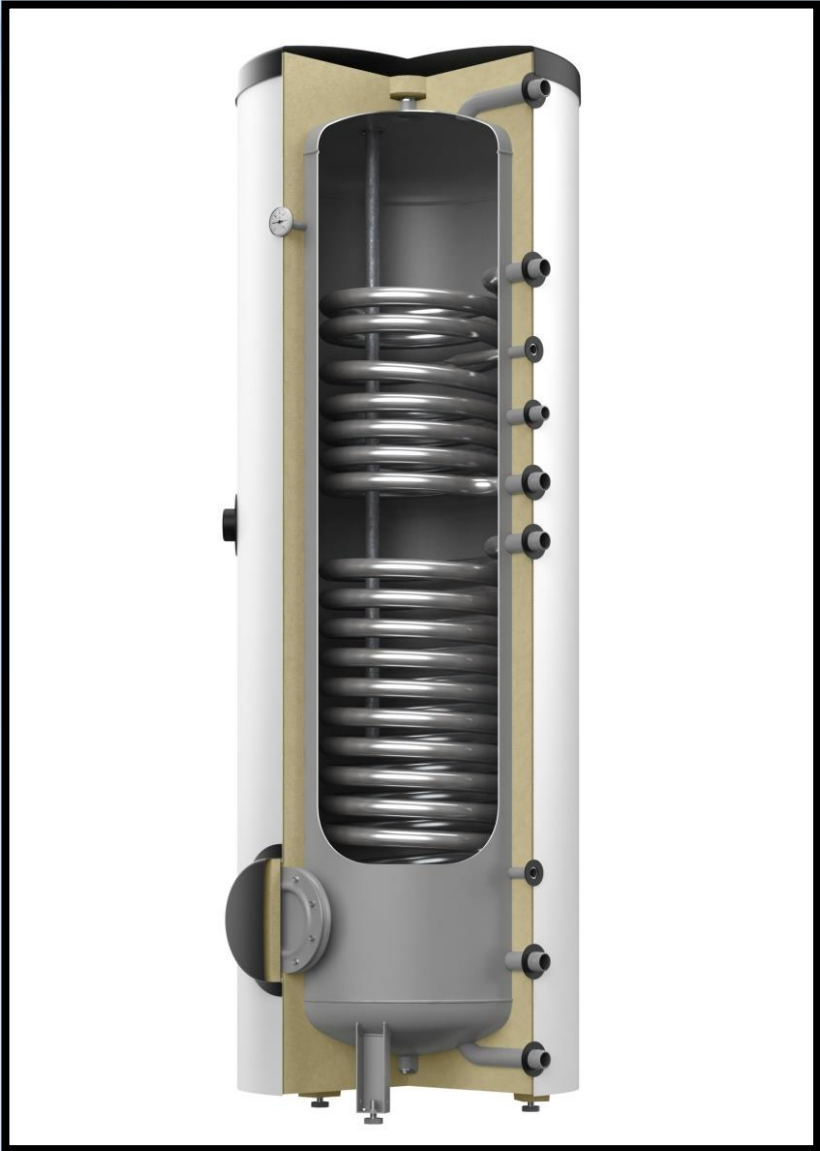

Pojemność zbiornika	Średnica [mm]	Wysokość [mm]
<b>200 l</b>	<b>540</b>	<b>1432</b>
<b>300 l</b>	<b>700</b>	<b>1302</b>
<b>400 l</b>	<b>700</b>	<b>1594</b>

# **DOSTOSOWANIE OBIEKTU PRZEZ BENEFICJENTA PRZED MONTAŻEM ZESTAWU SOLARNEGO**

## **ZAKRES PRAC DO WYKONANIA**

# DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA DO MONTAŻU INSTALACJI SOLARNEJ

**Pomieszczenie powinno być:**

- **uprzątnięte;**
- **suche;**
- **bez wilgoci;**
- **o dodatniej temperaturze;**
- **o wysokości umożliwiającej posadowienie zasobnika z utwardzonym podłożem (dostosowanie wysokości);**
- **drzwi wejściowe i drogi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej wniesienie zasobnika (zdjęcie futryny, podkucie i poszerzenie);**
- **Wykonanie 3 gniazd elektrycznych w miejscu montażu osprzętu solarnego z podłączonym uziemieniem.**





# PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI BENEFICJENTA

- **Zapewnienie dostępu / doprowadzenie rurociągów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej (jeśli istnieje) do pomieszczenia w którym zlokalizowany będzie zasobnik**





Rurociągi ciepłej  
wody użytkowej

Rurociągi wody  
zimnej

# PODŁĄCZENIE GÓRNEJ WĘŻOWNICY

- **Podłączenie górnej węźownicy leży po stronie Wykonawcy, w przypadku konieczności zakupu zestawu pompowego do ładowania zasobnika koszt ten leży po stronie Właściciela Budynku**
- **Koszt zakupu i montażu grzałki elektrycznej leży postronnie Właściciela budynku**

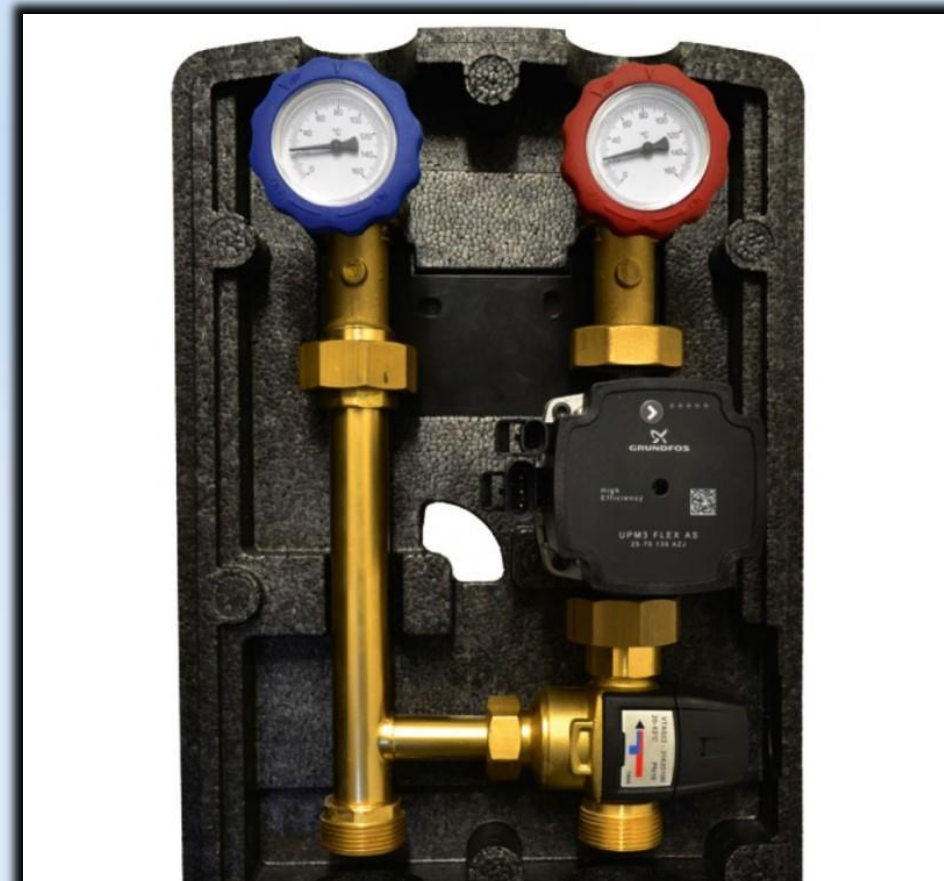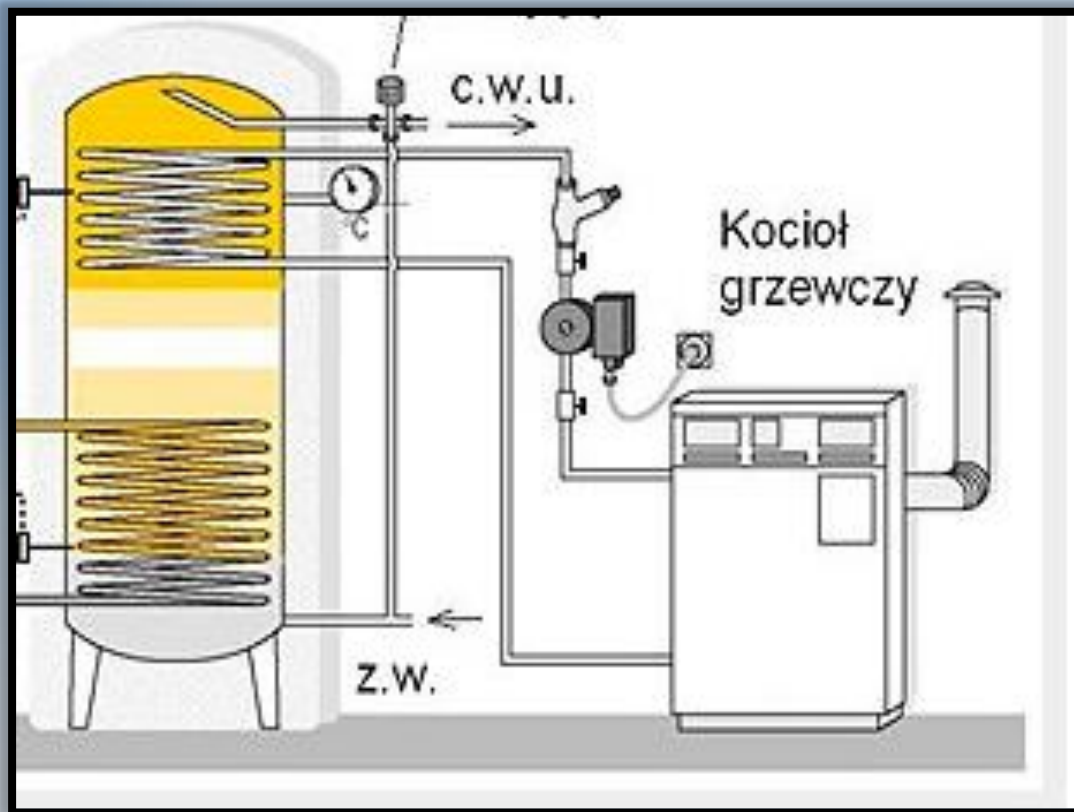



**PRZED MONTAŻEM INSTALACJI SOLARNEJ**

**WYMIANA POŁĄCI DACHOWEJ**

(tj. w przypadku chęci zmiany pokrycia dachowego)

**WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ZAWIERAJĄCEGO  
AZBEST**

**NA AZBESCIE NIE MONTUJEMY !!!**

**WYMIANA LUB DOŁOŻENIE KROKWI W DACHU**

(tj. w przypadku braku spełnienia norm wytrzymałościowych)





